


# MIKRO AKTIVNÍ BRZDA II

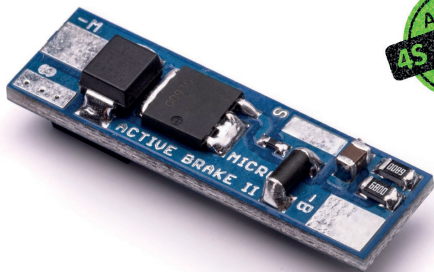

## Omezení: pružina M160 (proud 25A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájku!

[www.jefftron.cz](http://www.jefftron.cz) 0 660902 437498



## Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Červený vodič s max. průřezem  $1,5\text{mm}^2$  vedte na plus baterie (+B) Přidejte na tento vodič co nejbliže k baterii pojistku (není v balení)
- 2) Černý vodič s max. průřezem  $1,5\text{mm}^2$  vedte na mínus baterie (-B)
- 3) Červený vodič s max. průřezem  $1,5\text{mm}^2$  vedte na plus motoru (+M)
- 4) Černý vodič s max. průřezem  $1,5\text{mm}^2$  vedte na mínus motoru (-M)
- 5) Modrý vodič  $0,5\text{mm}^2$  max. vedte k jednomu spoušť. kontaktu (S)
- 6) Modrý vodič  $0,5\text{mm}^2$  max. vedte k druhému spoušť. kontaktu (S)

Ujistěte se, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení, poškození zbraně nebo baterie. Přetáhněte přes zařízení stahovací bužírku (v balení) a nad horkovzdušnou pistolí ji stáhněte.

