



M2OT

PRO

ELEKTRONICKÉ BLUETOOTH
SLUCHÁTKA S OCHRANOU SLUCHU



SoftP

Gratuluje a děkujeme, že jste si vybrali EARMOR®

Chrániče sluchu EARMOR® jsou navrženy tak, aby chránily uživatele před škodlivým hlukem.

Produkt a příslušenství



Sluchátka x 1



Náušníky x 2



Náušníky x 2
(S/M/L)




Kryty sluchátek x 2
(S/L)



Nabíjecí pouzdro x 1



Větruodolné
houbičky x 4



Poutko x 1



Kabel typu C x 1




Pokyny k nasazení

1. Vyberte si velikost vhodnou pro váš zvukovod
 2. Podržte sluchátka, abyste se ujistili, že jsou čistá a suchá, a jemně otřete houbičkové sluchátka.
 3. Jemně zatáhněte za ucho nahoru a vložte sluchátko do zvukovodu.
 4. Po vložení do zvukovodu držte sluchátka asi 30 sekund rovně a pak je uvolněte.
 5. V případě vypnutí zkontrolujte, zda je velikost špunty vhodná.
- Zkuste jemně zatáhnout za sluchátka, abyste se ujistili, že se snadno uvolní. Pokud se snadno uvolní, opakujte výše uvedené kroky.


1

2

3



Pokyny k instalaci



Sluchátko



Krytka sluchátka
(S/M/L)

Upevňovací šňůrka
(volitelná)



Náušník (M)

Nasadit na ušní koncovku krytku odpovídající velikosti podle příslušného směru (poznámka: ujistit se, že upevňovací otvor je zcela v souladu s upevňovacím čepem)


1. Chcete-li nosit retenční šňůrku, připevněte jeden konec retenční šňůrky ke sluchátku.
2. Nasadte špunty do uší na drík špuntů.
3. Ujistěte se, že jsou špunty zcela upevněny na dríku špuntů.

Návod k použití

PRVNÍ POUŽITÍ:



Před prvním použitím vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, aby se aktivovala.





ZAPNUTÍ A PŘIPOJENÍ BLUETOOTH



Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí
vyjmov z nabíjecího pouzdra

nebo



Stiskněte a podržte levé a pravé sluchátko po dobu 2 sekund



- Po zapnutí se automaticky přepne do režimu Bluetooth, kontrolka na jedné sluchávce bliká střídavě červeně a modře.
- Identifikace sluchátek na zařízení bude „EARMOR M20T Pro“.
- Po úspěšném připojení Bluetooth uslyšíte zvukovou zprávu.



Červené
světlo



Modré světlo


VYPNUTÍ



Po vložení sluchátek do nabíjecího pouzdra se automaticky vypnou
uložení sluchátek do nabíjecího pouzdra

Poznámka: Pokud se sluchátka nepoužívají, automaticky se vypnou po 2 hodinách.


nebo




Podržte levé nebo pravé sluchátko stisknuté po dobu 5 sekund

Vyberte jazyk hlasového pokynu

Režim poslechu okolního zvuku



Dvakrát klikněte na levé nebo pravé sluchátko bez připojení
Bluetooth



Klikněte na levé nebo pravé sluchátko
zařízení přehraje hlasovou zprávu

Ovládání hudby a telefonních hovorů

Levá sluchátka



Pravá sluchátka



Dvojité kliknutí



Dvojité kliknutí

Trojité kliknutí



Trojité kliknutí

Dvojité kliknutí




Dvojité kliknutí

Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund



Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund


Pokyny k nabíjecímu pouzdru



Nabíjení sluchátek:


Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

kontrolka sluchátek bude po dobu 10 sekund svítit červeně




Nabíjení nabíjecího pouzdra:

Pomocí kabelu typu C připojte nabíjecí pouzdro k napájecímu zdroji

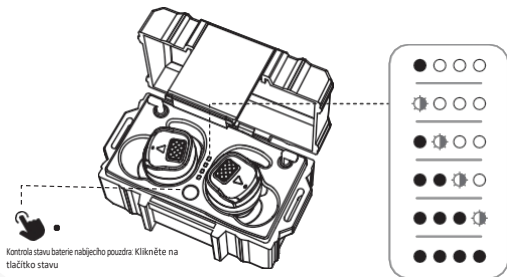

Indikace stavu nabíjecího pouzdra	Stav	Význam
● ○ ○ ○	První bílá kontrolka svítí	Nizký stav baterie
☼ ○ ○ ○	První bílé světlo bliká	Nabíjení
● ☼ ○ ○	První bílé světlo svítí, druhé bílé světlo bliká	
● ● ☼ ○	První a druhé bílé světlo svítí, třetí bílé světlo bliká	
● ● ● ☼	1., 2. a 3. bílé světlo svítí, 4. bílé světlo bliká	
● ● ● ●	Všechna bílá světla svítí	Plně nabito

Reset

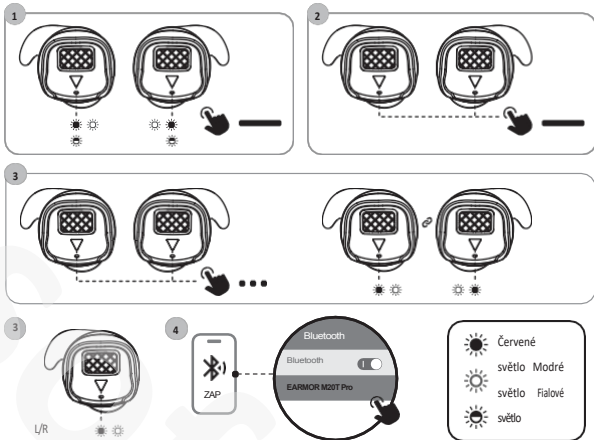

Pokud sluchátka nefungují správně, postupujte podle těchto kroků:

- 1 Po vypnutí stiskněte a podržte levé a pravé sluchátko po dobu 10 sekund, poté, co červená a modrá kontrolka bliknou střídavě, fialová kontrolka svítí po dobu 5 sekund a poté zhasne.
- 2 Zapněte sluchátka (podržte stisknuté levé a pravé sluchátko po dobu 2 sekund).
- 3 Třikrát klikněte na levé a pravé sluchátko, kontrolka jednoho sluchátka bliká střídavě červeně a modře, druhé sluchátko neblíká.
- 4 Viz Bluetooth připojení

Specifikace

Verze	V5.4
Baterie	Sluchátka: 65 mAh*2 Nabíjecí pouzdro: 500 mAh
Charakteristika snímání zvuku	Všesměrová
Velikost reproduktoru	10 mm
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C až 40 °C
Hmotnost	Sluchátka: 7 g*2 Nabíjecí pouzdro: 66 g

Material

Sluchátka: plast Nabíjecí pouzdro: plast

Popis

EARMOR® M20T PRO dokáže redukovat hluk, chránit sluch, potlačovat nebezpečný hluk vyšší než 82 dB a zlepšovat vnímání a komunikační schopnosti. Lze jej používat v prostředí s vysokou hladinou hluku, jako jsou střešnice a průmyslová odvětví, a sluchátka jsou pohodlnější, lehčí a účinnější. Funkce vysoké výdrže, pohodlné nabíjení v přenosném nabíjecím pouzdře.

Bezpečnostní informace

Před použitím produktu si přečtěte, pochopte a dodržujte všechny bezpečnostní informace uvedené v těchto pokynech. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Důležité informace pro uživatele

Doporučení, aby uživatel zajistil, že:

- 1) sluchátka jsou nasazena, nastavena a udržována v souladu s pokyny výrobce;
- 2) sluchátka byla vždy nošena v hlučném prostředí;
- 3) sluchátka byla pravidelně kontrolována z hlediska funkčnosti;

Poznámka: Pokud nebudou dodržena uvedená doporučení, bude ochrana poskytovaná sluchátky výrazně snížena. Hmotnost chrániče sluchu: 80 ± 10 g

Skladovací teplota: -20°C až 40°C

POZNÁMKA: Chrániče sluchu neskladujte za čelním sklem ani při teplotách nad $+40^{\circ}\text{C}$.

Schválení

Společnost OPSMEN TECH CO., LTD. prohlašuje, že sluchátka typu OOP jsou v souladu s

Nařízením (EU) 2016/425, nařízením (ES) č. 765/2008 a další příslušné směrnice pro splnění požadavků na označení CE.

Platné právní předpisy lze zjistit v prohlášení o shodě (DoC) na adrese <https://www.earmor.com/category/certificates/>.

Tyto OOP podléhají postupům posuzování shody podle B1

typové zkoušky (modul B) a shody s typem na základě zajištění kvality výrobního procesu (modul D). Jsou každoročně kontrolovány a typově schváleny společností BSI Group Netherlands B.V., oznámeným subjektem č. 2797, se sídlem Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nizozemsko.

EARMOR® M20T Pro Údaje o útlumu, specifikace Amerického národního institutu pro normalizaci: ANSI S3.19-1974

TESTOVACÍ FREKVENCE (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR (dB)
PRŮMĚR	24,8	21,5	30,9	32,5	36,8	47,2	40,2	36,0	31,9	30
STD.DEV	0	0	0	0	0,6	0,0	1,2	1,3	0,9	



Opsmen Tech Co., Ltd.

Tel.: +86 20 81179170 Fax: +86 20 81179171

E-mail: info@earmor.com / cs@earmor.com / cs@opsmen.com Adresa: Room 601, Building

A, No.94 Liwan Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong Province, China 570170

